

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**2Мп взрывозащищенная Smart IP-камера  
в устойчивом к коррозии корпусе**

**DS-2XE6126FWD-HS**




[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## DS-2XE6126FWD-HS



## Размеры

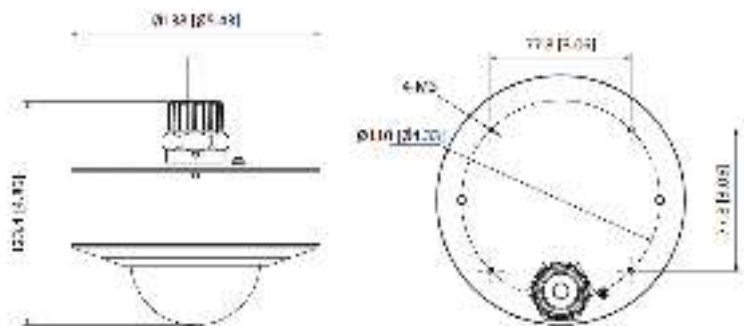

## Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Матрица 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- Высокая чувствительность 0.001лк
- Аппаратный WDR 120дБ
- Smart видеоаналитика
- Слот для microSD до 128Гб
- Широкий температурный диапазон: -40 °С...+60 °С
- IP68
- Питание PoE

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-2XE6126FWD-HS</b>
Камера	
Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.003лк@[F1.2,AGC вкл.], 0.005лк@[F1.6,AGC вкл.] Ч/Б: 0.001лк@[F1.2,AGC вкл.], 0.017лк@[F1.6,AGC вкл.]
Скорость электронного затвора	1с - 1/100,000с, поддержка медленного затвора
Режим "день/ночь"	Электронный
Двухосевое вращение	2 мм: наклон: 0° - 340°, поворот: 0° - 60° 2.8 мм, 4 мм, 6 мм: наклон: 0° - 340°, поворот: 0° - 75°
Объектив	
Длина фокусировки	2 мм, 2,8 мм, 4 мм, 6 мм, пользовательская
Диафрагма	2 мм@F2.2, 2,8 мм@F1.6, 4 мм@F1.6, 6 мм@F1.6
Угол обзора	2 мм: горизонтальный - 126.5°, вертикальный - 73.8°, диагональный - 144° 2.8 мм: горизонтальный - 108°, вертикальный - 59.3°, диагональный - 129° 4 мм: горизонтальный - 86°, вертикальный - 46°, диагональный - 102.3° 6 мм: горизонтальный - 52.8°, вертикальный - 29.7°, диагональный - 60.7°
Крепление	M12
Сжатие	
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	32 кб/с- 16 Мб/с
Аудиосжатие	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-192кб/с(MP2L2)
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Третий поток	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288,

	320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, антитуман
Переключение "день ночь"	Авто/ по расписанию/ по тревоге
Smart видеоаналитика	
Детекция движения	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов
Антисаботаж	Обнаружение смены сцены съемки, превышения/принижения звукового порога, потери аудио, расфокусировки
Распознавание объектов	Обнаружение лиц
Бизнес аналитика	Подсчет людей
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI
Срабатывание тревоги	Smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища
Клиент	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Веб-браузер	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M/ 1000M Ethernet
Аудио интерфейсы	1 вход, 1 выход, моно
Фильтрация внешних шумов	Есть
Частота дискретизации аудио	8 кГц/16 кГц /32 кГц /44.1 кГц /48 кГц
Тревожные интерфейсы	1 вход/1 выход
CVBS видеовыход	1Vp-p композитный выход (75Ω/BNC)
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
Кнопка перезагрузки	Есть
Основное	
Питание	12 В DC ±20%/PoE (802.3af, 3 класс), терминальный блок для входа DC
Потребляемая мощность	12 Вт DC, 0,8 А, макс. 10 Вт

	PoE (802.3af, 36 В - 57 В), 0,3 А - 0,2 А, макс. 12,5 Вт
Рабочие условия	-40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP68
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316L
Размеры	Камера: Ø138 × 123,4 мм Коробка: 251 × 215 × 189 мм
Масса	Нетто: 2,5 кг Брутто: 3,46 кг



## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.