

EMV1200 HD/EMV 800 HD/EMV 400 HD

12/8/4 каналов


Мобильный 1080p Full HD видеорегистратор



Ключевые особенности

- Мобильный видеорегистратор Full HD (поддерживает аналоговые SD/HD-камеры)
- Разрешение записи до 1080p Full HD
- Формат сжатия видео H.264 (2 потока)
- Функция eZ.Controller: управление экранным меню камеры и PTZ-настройками непосредственно с видеорегистратора
- Поддержка HDD до 1 ТБ
- 1 Ethernet-порт 1 Гб
- Встроенный трёх-осевой акселерометр
- Несколько последовательных портов
- Встроенная функция контроля температуры (2 отопителя)
- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Виброзащищённые коннекторы M12
- Архив записей сохраняется на USB-накопители
- Поддержка мобильных приложений (MobileFocus)
- Различные сети мониторинга: Web viewer, Genie XMS XFleet (Server System)
- Сертификаты: CE, FCC, EN50155, E-Mark

Размеры

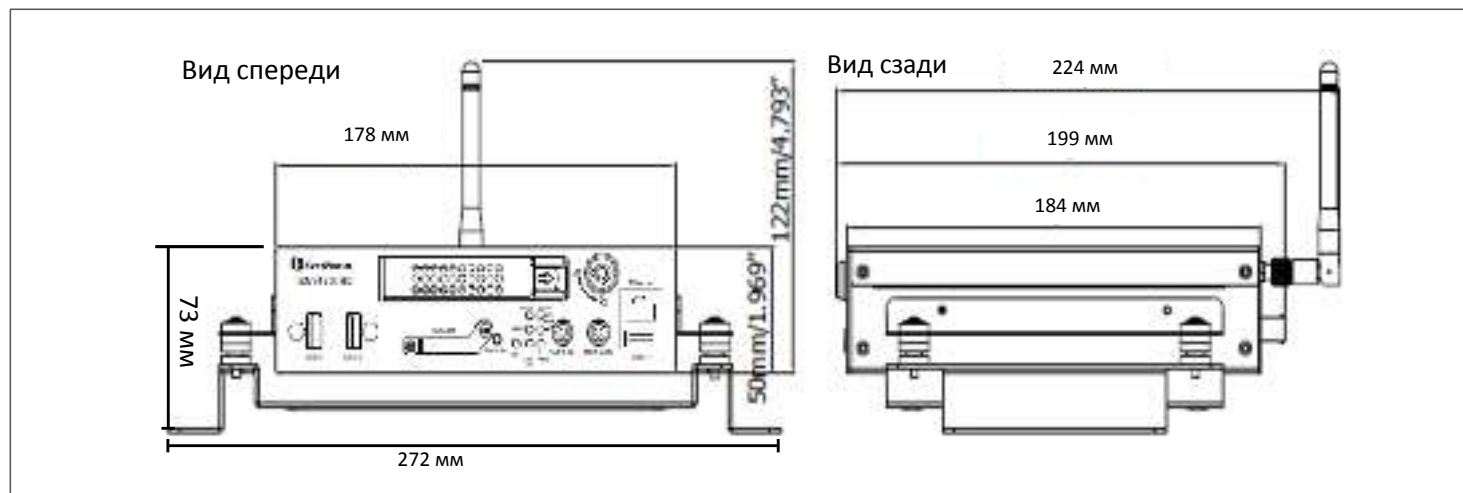

Дополнительные комплектующие

Вы можете использовать дополнительные комплектующие, чтобы расширить возможности камеры:

- 3G-антенна: для приёма/передачи данных по 3G
- 4G-антенна: для приёма/передачи данных по 4G LTE
- GPS-антенна: для использования функции GPS
- Wi-Fi-антенна: для приёма/передачи данных по Wi-Fi

Технические характеристики

Модель		EMV1200 HD	EMV800 HD	EMV400 HD
Видеовход	Количество каналов	12 CH	8 CH	4 CH
	Сжатие видео	H.264		
Аудио	Аудио входы	8	8	4
	Аудио выходы	1 (RCA)		
Видеовыход	Видео выход (основной монитор)	BNC x 1 / RCA x 1 / VGA x 1		
	Видео выход (монитор вызова)	BNC x 1		
Запись	Разрешение записи	1080p/720p/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF		
	Режим записи	По событию, нормальная+событие, по расписанию		
	Скорость записи	30 к/сек на канал (NTSC), 25 к/сек на канал (PAL)		
	Предтревожная запись	да		
Воспроизведение	Режим воспроизведения	дуплексный		
	Поиск	По времени/дате, событию		
Обнаружение видео и сигнализация	Тревожные входы	8	8	4
	Тревожные выходы	2		
	Обнаружение потери видео	да		
	Сообщение о событии	да		
Сеть	Ethernet	RJ-45-порт x 1 (10/100/1000M)		
	Wi-Fi	Опция		
	3G/4G	Опция		
	GPS	Опция		
Хранение	HDD	2.5" HDDx 1 (до 1 ТБ)		
Внешний интерфейс	Интерфейсы	RJ-45x 1, RS-232x 3, RS-485x 1, USBx 3		
Общее	Акселерометр	3-хосевой встроенный акселерометр		
	Управление системой	Пульт дистанционного управления, мышь, WEB интерфейс		
	Управление PTZ	да		
	Питание, В постоянного тока	9-36		
	Энергопотребление, Вт	20/60 (при включённом отопителе)		
	Диапазон рабочих температур	-40°C~+55°C		
	Вес, кг	1.7 (без крепежа) 2.15 (с крепежом)		
	Сертификаты	CE, FCC, E-Mark, EN50155		



ООО «ЕвроМобайл» - официальный дистрибьютор EverFocus в России, Украине, СНГ

ЕвроМобайл Россия

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71, оф. 313
+7 (812) 331-75-76, 8 800 555-75-76

info@euoml.ru

www.euromobile.ru

ЕвроМобайл Украина

Запорожье, ул. Георгия Сапожникова, д. 14, оф. 4
Тел./факс: +380 (61) 213-41-77

info@euoml.com.ua

www.euromobile.com.ua

ЕвроМобайл Беларусь

info@euromobile.by
www.euromobile.by

