

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3215-R30P2 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
интеллектуальная безопасность

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3215-R30P2



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Угол обзора	От 2,6 до 56° (гор.), от 1,97 до 45° (верт.)
Увеличение	Оптическое: 30x, f=4.7-141.0 мм, Цифровое, через веб-интерфейс
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG
Разрешение	2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 30 к/с на всех разрешениях (WDR вкл.) До 45 к/с при 3 Мп (WDR выкл.) До 60 к/с при 2 Мп и ниже (WDR выкл.)
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный 120 Дб
Шумоподавление	3DNR
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	От 0.5 до 180°/сек (вручную), до 240°/сек (в режиме «предустановки»)
Наклон	От 0 до 90° (автопереворот)
ИК-подсветка	до 200 м.
Аудиовход / Аудиовыход	1 канал / 1 канал
Компрессия	G.711, G.722, G.726, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс

### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x ONVIF Profile S
Поддержка microSDXC	Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)
Тревожный вх/вых	2 входа, 2 выхода

### Эксплуатация:

Питание	24 В 1.5 А (AC), High PoE (802.3at) 30 Вт
---------	---

Потребляемая мощность	HighPoe: До 25.5 Вт , 24В (АС) : до 35 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры (дхв)	Ø204.8x310 мм
Вес	4 кг (нетто)

## 2. Комплект поставки.

2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера	1 шт.
2.2 Упаковочная тара	1 шт.
2.3 Набор для монтажа + Кронштейн	1 шт.
2.4 Сальник для кабеля	1 шт.

## 3. Назначение.

IP-камера SV3215-R30P2 предназначена для записи с разрешением до 5Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

5 Мп скоростная купольная IP-видеокамера SV3215-R30P2 уличного исполнения с ИК-подсветкой предназначена для организации профессионального видеонаблюдения в суровых климатических условиях. Мощная оптика реализует 30-кратное оптическое увеличение, высокая скорость процессора обеспечивает быстрый переход между сценами. SV3215-R30P2 поддерживает эффективный формат обработки видеосигнала H.265.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертёж

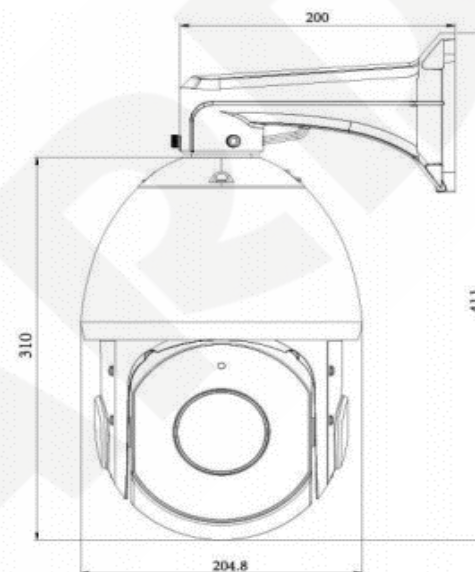

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АН03.В.00245/19  
Срок действия с 26.08.2019 по 28.08.2024 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>